




COCEDOR/SECADOR CONTINUO

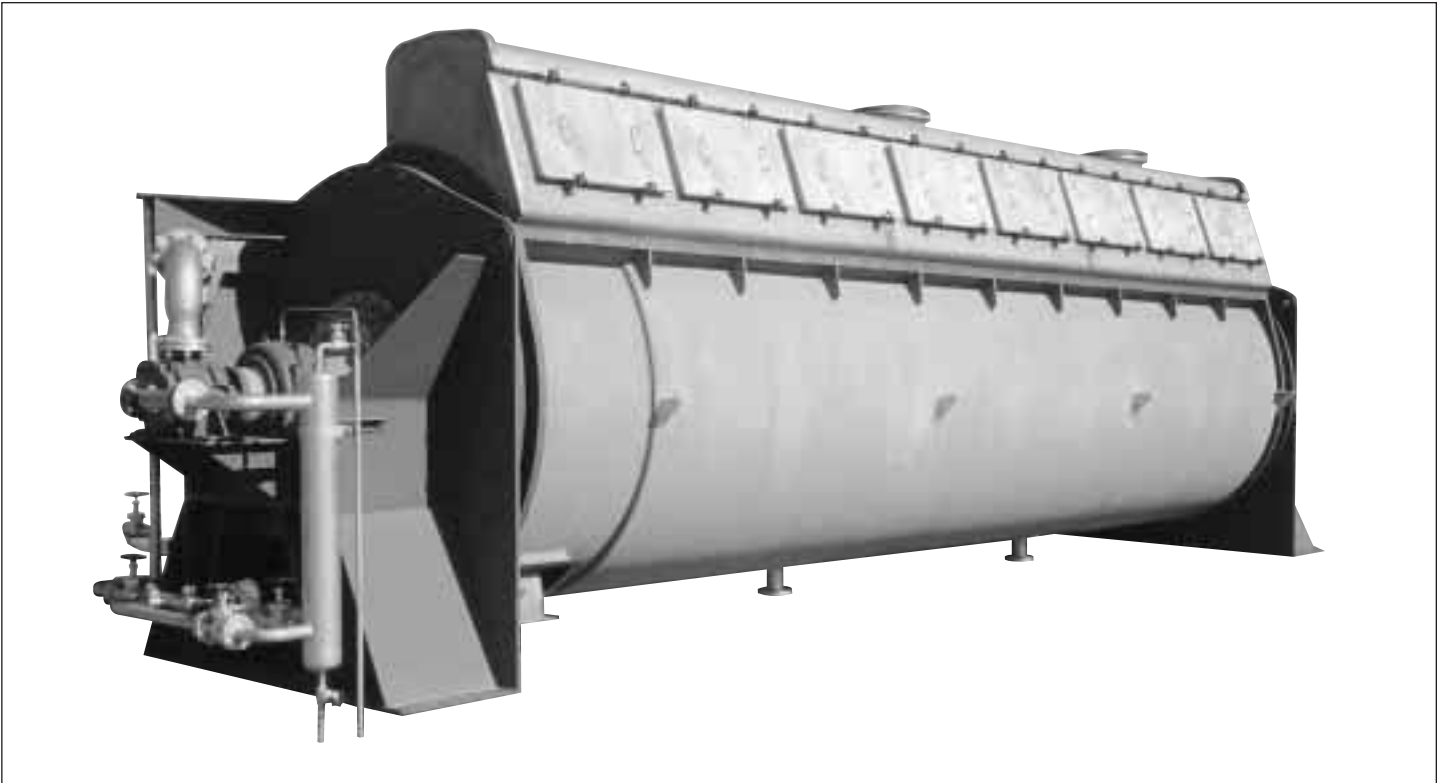

DIVERSIDAD EN RENDERING- Con ANCO usted tiene diversidad y versatilidad. Usted tiene la opción de procesamiento por lotes o continuo. ANCO-EAGIN le da la oportunidad de obtener la mejor adecuación para sus necesidades de procesamiento de material, junto con la necesaria habilidad y experiencia. La variedad de tamaños de ANCO significa que tenemos una solución que seguramente se adecuará a sus necesidades.

CONFIABILIDAD- ANCO ha estado brindando soluciones innovativas y de sentido común al pedido de la industria, por más de noventa años. En muchas aplicaciones, el probado cocedor por lotes todavía es la mejor alternativa para necesidades de rendering desde pequeñas hasta únicas.

La preocupación acerca de la esterilización ha aumentado su uso y popularidad.

Al incorporar equipamiento continuo, junto al tradicional cocedor por lotes, usted puede confiar que su producto está en buenas manos. ANCO ha estado en el mercado de los cocedores continuos por más de 35 años. Muchos de esos cocedores iniciales están en operación hoy en día.

DISEÑO- La unidad consiste en tres componentes básicos: el estator, el rotor y el tren de engranajes. El estator puede ser también provisto con una chaqueta para vapor para incrementar la superficie de calor, cuando el producto o el proceso lo requieren. El rotor es calentado con vapor y está construido bajo la norma ASME, Sección VII División 1 para recipientes a presión. El tren de engranajes consiste en un eje de alta resistencia montado en un reductor de engranajes, un motor de bajo consumo y un sistemas de correas en "V".

OPCIONES Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

DISEÑO ESTANDAR

125 PSIG @ 400°F (204 C)

Lubricación con grasa de los cojinetes.

Construcción en acero carbón.

Salida para material situada en el fondo.

Soporte para pestaña de borde.

DISEÑO OPCIONAL


150 PSIG @ 400°F (204 C)

Lubricación con aceite circulante de los cojinetes.

Construcción en Acero Inoxidable (total o parcial).

Se dispone de otros materiales exóticos.

ESPECIFICACIONES: COCEDOR/SECADOR CONTINUO

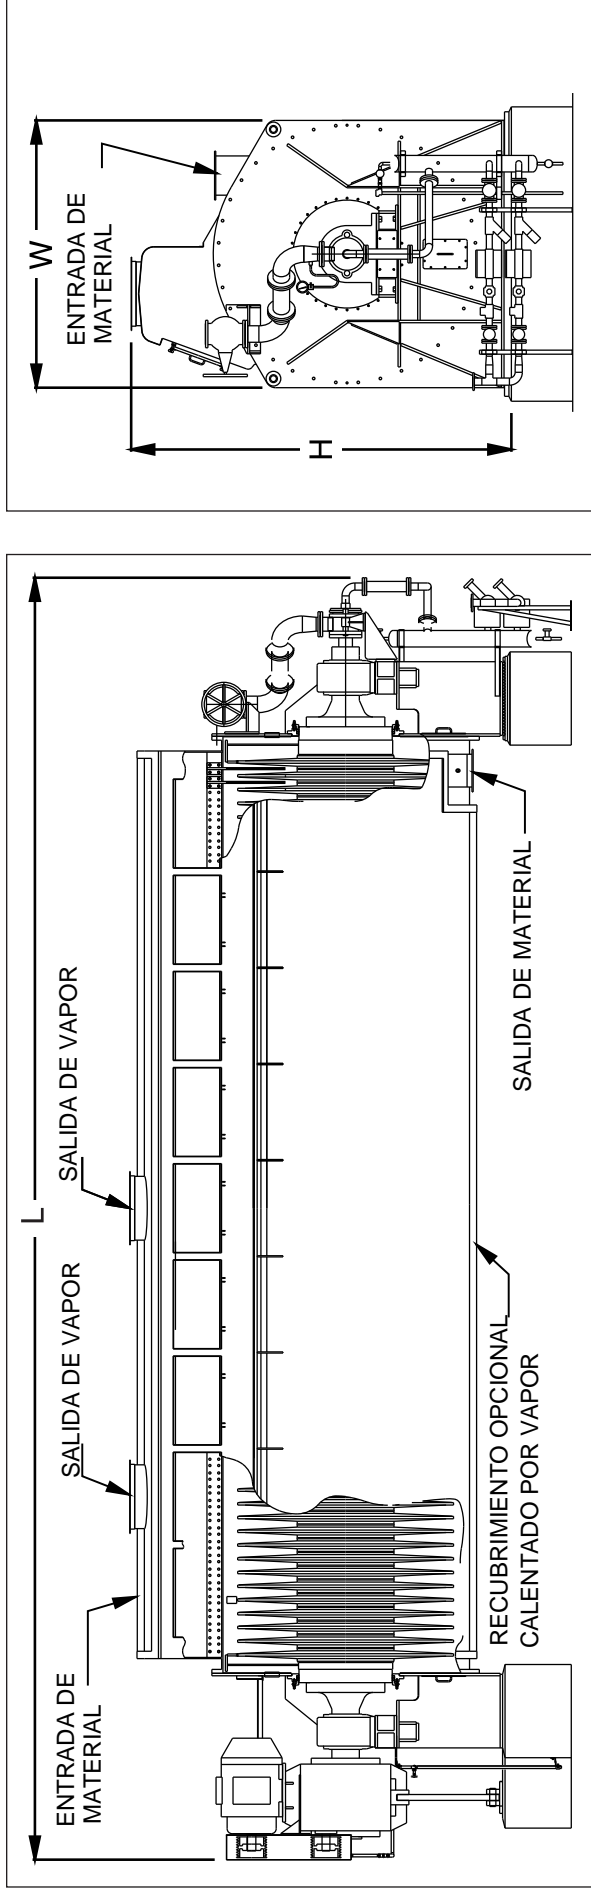

ESPECIFICACIONES:

MODELO	AREA DE CALENTAMIENTO		MOTOR		LARGO		ANCHO		ALTURA		PESO DE ENVIO (APROXIMADO)					
	M ²	CON RECUBRIMIENTO FT ²	KW	HP	M	FT	M	FT	M	FT	C/RECUB.		C/RECUB.			
AE-20	23	240	11	15	4.40	14.44	1.30	4.27	2.08	6.81	6,000	13,250	6,000	13,250	N/A	N/A
AE-75(J)	75	800	30	50	6.92	22.70	1.70	5.58	2.63	8.63	17,000	37,500	17,000	37,500	20,000	44,250
AE-120(J)	120	1290	45	60	6.80	22.31	2.20	7.22	3.15	10.33	25,500	56,250	25,500	56,250	29,000	64,000
AE-160(J)	160	1720	55	75	9.10	29.86	2.20	7.22	3.15	10.33	34,000	75,000	34,000	75,000	39,000	86,000
AE-200(J)	198	2130	75	100	10.80	35.43	2.20	7.22	3.15	10.33	38,000	83,800	38,000	83,800	44,000	97,000
AE-260(J)	266	2860	90	125	11.84	38.85	2.39	7.84	3.30	10.81	58,500	129,000	58,500	129,000	66,000	145,500
AE-325(J)	320	3440	110	150	13.94	45.73	2.39	7.84	3.30	10.81	68,500	151,000	68,500	151,000	72,000	158,750
AE-400(J)	398	4280	150	200	13.07	42.88	2.73	8.96	3.80	12.47	80,000	176,500	80,000	176,500	90,000	198,500

DIMENSIONES Y DATOS SUJETOS A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

ANCO-EAGLIN, Inc.

120 North Chimney Rock Road • Greensboro, North Carolina 27409
336-855-7800 • FAX 855-7831 • e mail: ancoeaglin@aol.com